


## JUNTAS SELLADORAS GROMMETS

### Instalación rápida y segura de tuberías rígidas en el interior del tanque

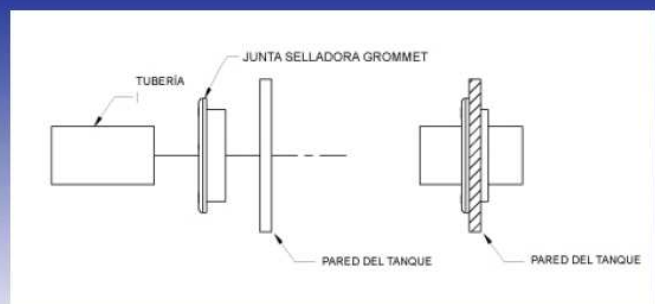

#### Las Juntas Selladoras Grommets de Sealand proporcionan un sellado completamente hermético

Las juntas selladoras Grommets permiten la instalación rápida y segura de tuberías rígidas u otros accesorios directamente en el interior de tanques de agua potable así como en tanques para aguas grises o negras, sin necesidad de sellador, de adhesivo o de fijación. Se recomienda su uso en tanques con temperatura y presión ambiente.

○ Aptas para su utilización con tuberías o accesorios de diámetro estándar: a 13mm (1/2"), 19mm (3/4"), 25mm (1"), 32mm (1-1/4"), 38mm (1-1/2"), 51mm (2").

○ Instalar en tanques con paredes de 6mm a 13mm (1/4" a 1/2") de grosor.

○ **No utilizar con tanques de gasolina o que contengan productos a base de petróleo o lejía**

○ Producto recomendado para la instalación de tuberías o accesorios desde la parte superior del tanque.

#### Dimensiones

Referencia	Descripción	Diámetro Orificio*
342958	Para tuberías de 13mm (1/2") Diám.	29mm (1-1/8")
343689	Para tuberías de 19mm (3/4") Diám.	32mm (1-1/4")
311241	Para tuberías de 25mm (1") Diám.	44mm (1-3/4")
311242	Para tuberías de 32mm (1-1/4") Diám.	51mm (2")
342932	Para tuberías de 38mm (1-1/2") Diám.	64mm (2-1/2")
343023	Para tuberías de 51mm (2") Diám.	76mm (3")
343049	Para tuberías de 76mm (3") Diám.	102mm (4")

\*El diámetro puede variar +5mm/-2mm(+,015"/-,062")

Se recomienda lubricar la tubería a montar con una mezcla diluida de detergente

Nota: Se tiene que suplementar el grosor de la pared del tanque hasta alcanzar el mínimo recomendado, para asegurar un sellado completamente hermético.